

RONDO

PARÁMETROS TÉCNICOS Y EQUIPAMIENTO

Arena | Dino | Polo | Divan | Rondo | Master

El concepto tradicional del interior de Rondo destaca por su sencilla elegancia en concordancia con su ergonomía. Los conjuntos de impulsores de agua y aire están diseñados para la hidroterapia termal. Varias zonas ofrecen masajes para la espalda, centrándose en la zona lumbar.

Los impulsores están colocados en la pared del vaso en forma de cascadas especiales. La intensidad del masaje se puede regular con la succión del aire. Rondo está equipado con rebosadero integrado y cubierta térmica para minimizar las pérdidas energéticas. La cubierta forma parte del equipamiento estándar.



ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Tamaño del vaso	200 x 200 x 82,5 cm
Tamaño con el bastidor	200 x 200 x 99 cm
Volumen de agua	980 l
Peso sin agua	270 kg
Peso con agua	1250 kg
Vaso de Construcción Massive Shell gama de colores	si 12+
Bastidor de montaje ajustable	si
Aislamiento PU	si
Número total de plazas	5-6
Rebosaderos integrados Inflow	si
Número de desagües	4
Drenaje de fondo / desagüe filtro de arena	si

MASAJE

Número total de impulsores	36
Impulsores de agua	27
Impulsores de aire	9
TurboBoost system	Central
Regulador Boost Control	1

CONTROL Y MANEJO

Unidad de control USSPA iNtelligart®	si
Sistema de control ISM®	si
Mando en la unidad de control	si
Control vía aplicación PC (conexión local LAN requerida)	si
Autodiagnóstico con protocolo opcional	si
Monitorización de la vida útil de los componentes seleccionados	si
Pulsadores piezoeléctricos iNcontrol	3


TECNOLOGÍA

Bomba de masaje 1	1,5 kW + 3 HP
Soplador de aire comercial	si
Filtro de arena	si
Depósito de compensación	si
Sensor automático de nivel de agua	si
Llenado automático del agua	si
Calefacción	9 kW Titanium Coil
Lámpara UV	si
Dosificación automática de productos	si
Contador de flujo	si
Iluminación	si

OTRO EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Agarradero	4 / acero inoxidable
Cubierta térmica / gama de colores	si / 8+

Estaremos encantados de presentarle otras opciones de equipamiento y servicios. Visite nuestras salas de exposición.

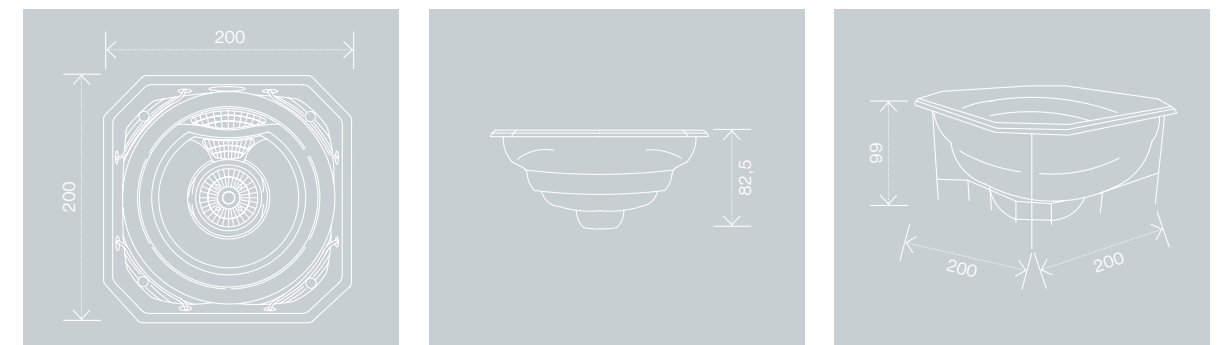

Conexión eléctrica:

- para conectar la tecnología de masaje - CYKY 5C x 2,5 disyuntor 20 a char. "C". Protector de corriente IΔn = 0,03 a en el plano horizontal del spa.
- para conectar la tecnología de filtración - CYKY 5C x 4 disyuntor 25 a char. "C". Protector de corriente IΔn = 0,03 A, en el espacio de la tecnología de filtración.

